


●回路図

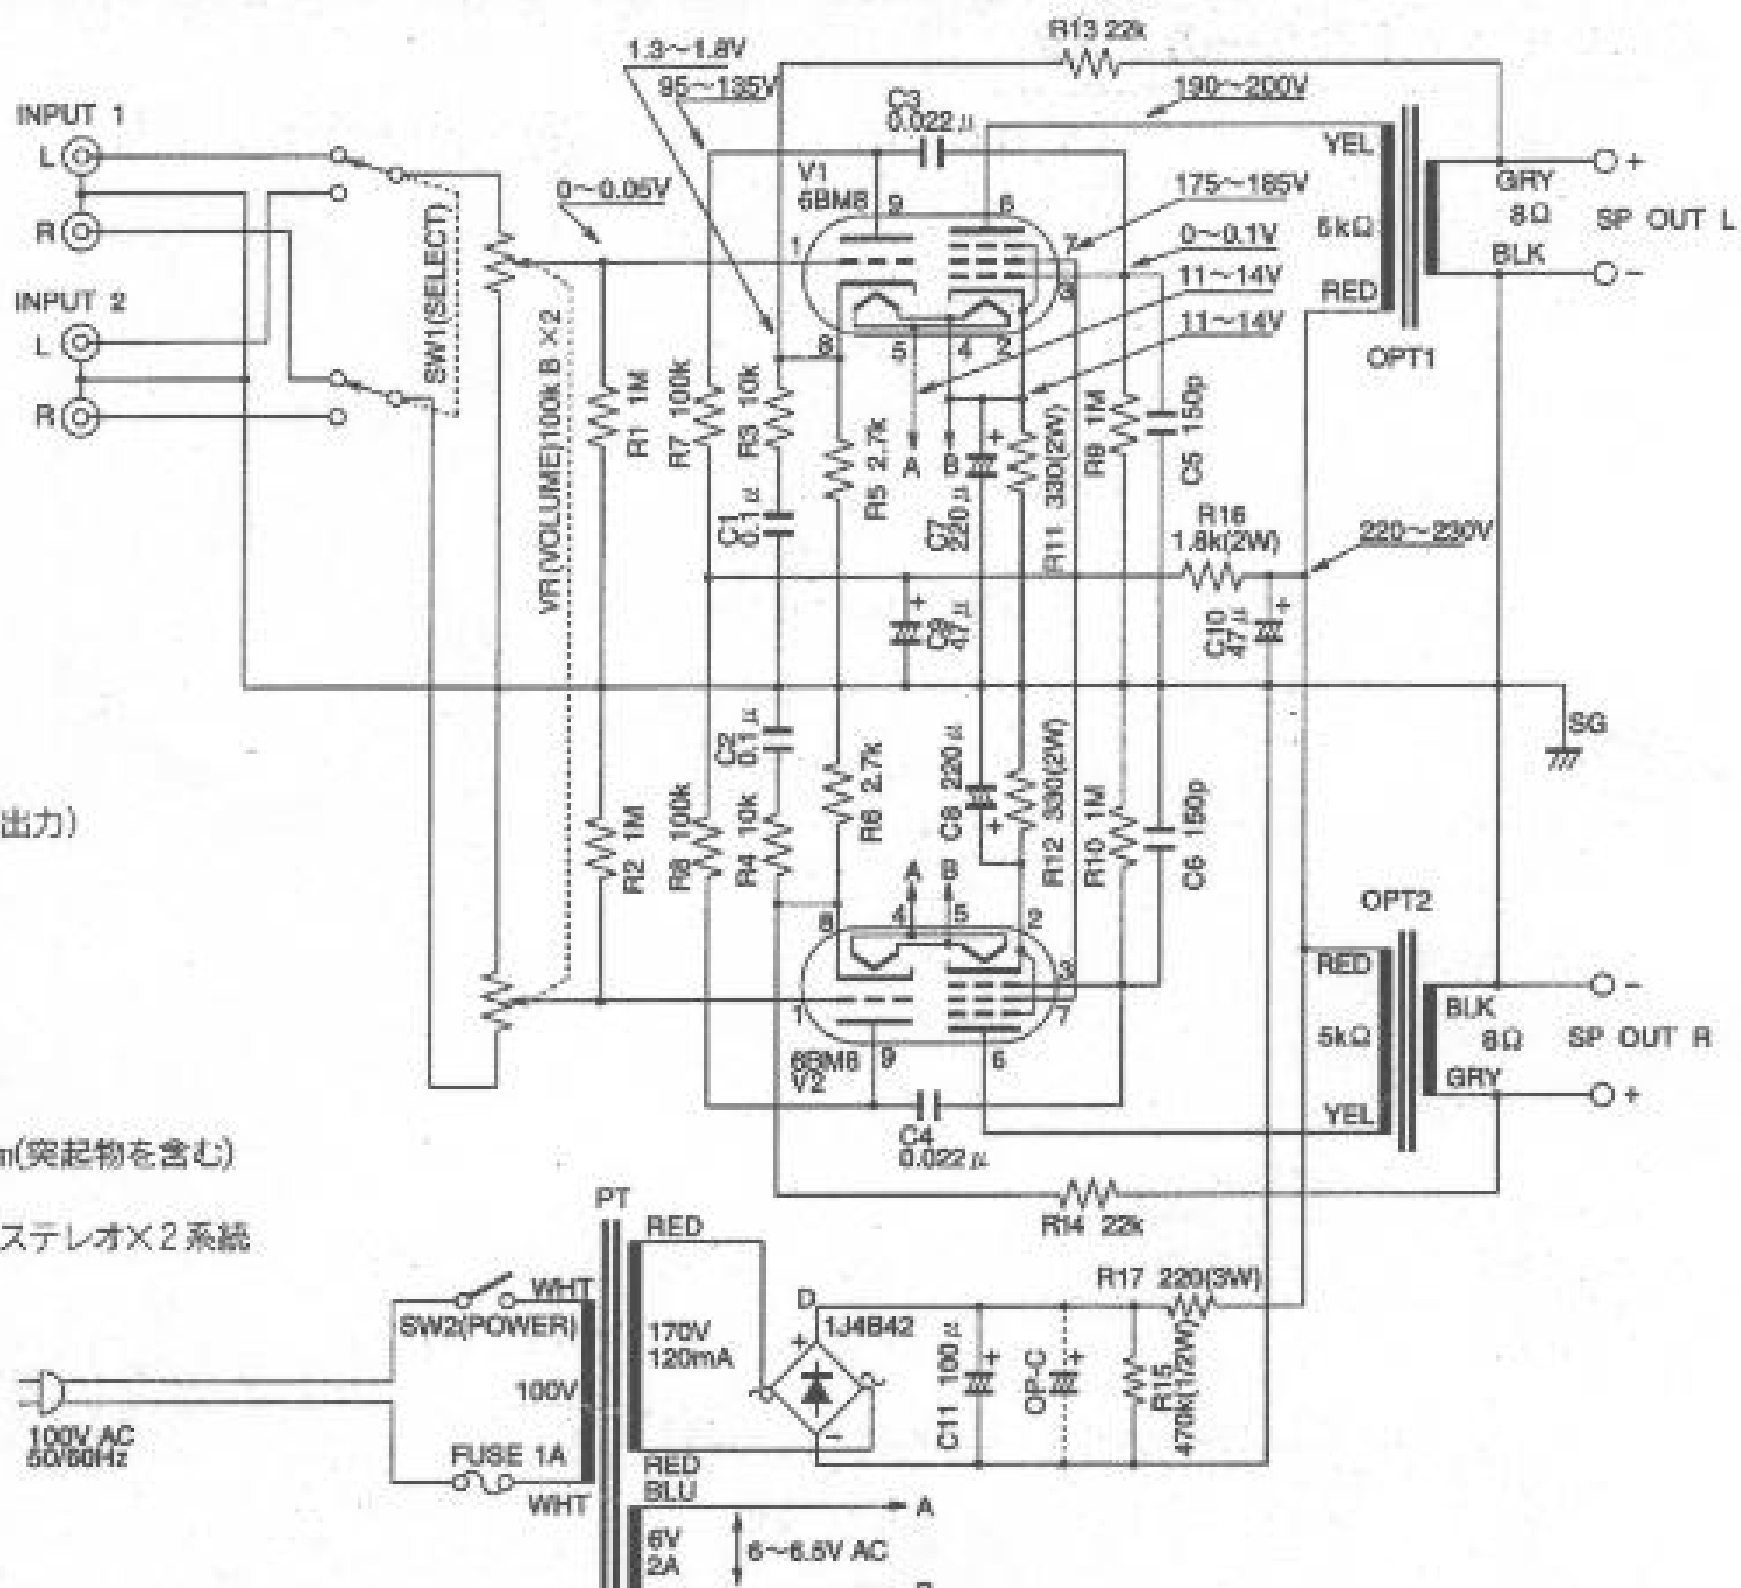

●仕様

- 使用真空管 / 6BM8 x 2
- 定格出力 / 2W + 2W (8Ω連続出力)
- 定格入力 / 600mV
- 入力抵抗 / 90kΩ
- 残留ノイズ / 1mV(WIDE)
- SN比 / 72dB
- 周波数特性 / 30 ~ 60,000Hz
- 電源電圧 / AC100V 50 / 60Hz
- 消費電力 / 30W
- 寸法 / W130 x H135 x D263mm(突起物を含む)
- 重量 / 約3Kg
- 入力端子 / RCA (ピン) 端子 ステレオx2系統
- 使用ヒューズ / ミゼット形 1A